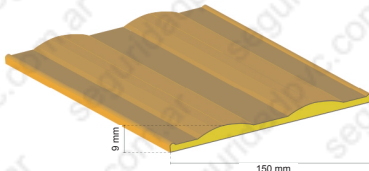


 ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, INDUSTRIAL, NÁUTICA Y COMERCIAL.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO DE ART.:	1207
		FECHA EMISIÓN:	23/01/2023
		VERSIÓN:	2.0

WWW.SEGURIDADPVC.COM.AR
INFO@SEGURIDADPVC.COM.AR

NOMBRE DEL PRODUCTO:	BANDA PROTECTORA (DOBLE BULTO) 150x9	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	La Banda Protectora de Pared doble bulto 150x9 de PVC flexible brinda una solución duradera y versátil para evitar daños en superficies expuestas a golpes y roces. Fabricada en material de alta resistencia, protege muros y pasillos en hospitales, clínicas, consultorios, garajes y espacios de alto tránsito. Funciona como guardaparedes o guardacamillas y es apta para uso interior y exterior, asegurando una protección confiable frente al desgaste. Su diseño y su molduras con ondas le da un detalle estético elegante.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:	- Material: Policloruro de Vinilo (PVC) macizo de alta resistencia. - Color: Amarillo, gris claro, gris oscuro, blanco. - Base (ancho): 150 mm. - Altura (alto): 9 mm. - Largo: Rollo de 25 mts. - Peso: 1,00 kg por metro lineal. - Forma: Banda con dos ondas antichoque y detalle de bordes redondados. - Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.	
CARACTERÍSTICAS DEL COMPUESTO:	- Densidad: 1.24 ± 0.02 g/cm3 (ASTM D792) - Dureza: (Shore A): 85 ± 5 (estimado) (ASTM D792) - Elongación a la rotura: 355 % (IRAM NM IEC 60811-1-1) - Resistencia al esfuerzo de tracción: 17 N/mm2 (IRAM NM IEC 60811-1-1)	
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS:	- Resistencia al impacto: absorbe golpes y evita daños en paredes. - Flexibilidad: el PVC flexible se adapta a curvas y las superficies de los pasillos. - Rigidez estructural: mantiene su forma frente a presión o colisiones. - Durabilidad: resiste fricción, rayaduras y desgaste prolongado. - Estabilidad térmica: conserva propiedades ante variaciones de temperatura en interior y exterior. - Absorción de vibraciones: reduce el impacto de golpes y vibraciones, protegiendo tanto la pared como el entorno cercano.	
RESISTENCIA QUÍMICA:	- Combustibles y aceites. - Sales y agentes descongelantes. - Ácidos diluidos y bases débiles. - Agua y humedad constante. - Radiación UV (Compuesto aditivado con protector de luz UV).	
APLICACIONES TÍPICAS:	- Protección de paredes y pasillos en hospitales y clínicas. - Protege las puertas de los autos al abrir en las cocheras. - Protección en colegios, universidades y edificios públicos. - Uso en industrias y depósitos para prevenir daños en muros. - Ideal para envolver columnas cilíndricas.	
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:	- Verificar que la superficie de fijación esté limpia, seca y libre de polvo. - Marque la ubicación y aplique adhesivo de contacto con pincel tanto sobre la superficie como en el producto. Puede reforzar la fijación utilizando tornillos.	